


TDR/Sパラメータ測定 お悩みなんでも相談室 #01

高速伝送路（プリント基板、ケーブル、コネクタなど）の評価や不良解析で起こる問題点・課題を解決いたします。

〈問題点・課題〉


ネットワークアナライザやサンプリングオシロスコープベースのTDRは、大きくて重いので、設置場所を自由に選べません。

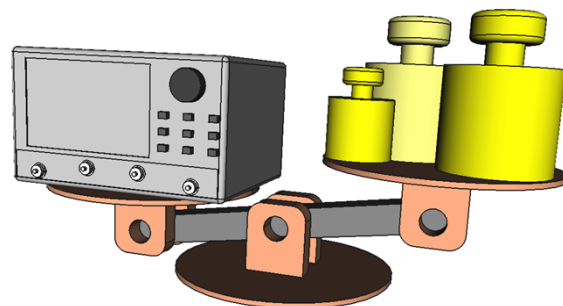

テレダイン・レクロイなら課題を解決します！


〈解決法〉

テレダイン・レクロイの機器なら小型・軽量で設置場所を選びません。バッテリー駆動のT3SP15Dなら車内に持ち込んでハーネスの計測など、場所を選ばずに計測が可能です。

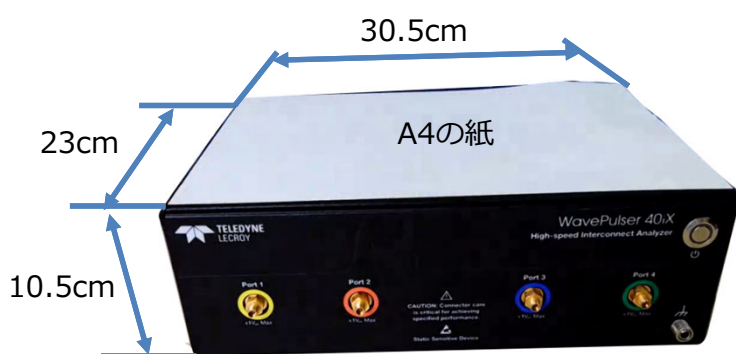

WavePulser40iX

設置面積はA4用紙とほぼ同じ
重量：3.3kg

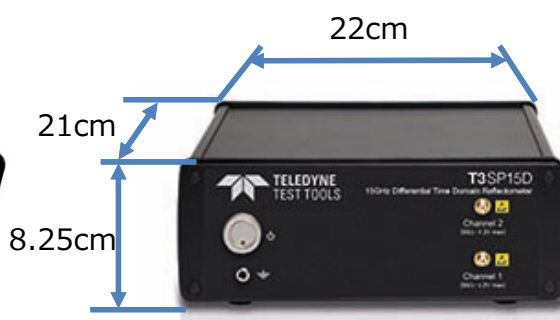

T3SP15D

さらに小型、オプションで
バッテリー駆動も可能
重量：2.6kg(バッテリー別)